


Wykonanie projektu drogi do Emilianowa od końca ul. Wspólnej w Rasztowie.

Długość odcinka projektowanego ok. 930,0 m

- istniejący odcinek drogi gminnej ul. Wspólnej,
- zakres wykonania projektu,
- szacowana liczba podziałów 20 szt.,
- zaprojektować jezdnię o szerokości 5,0 m,
- częściowo poza miejscowym planem zagospodarowania terenu,

Projekt odcinka drogi należy dostosować do istniejącej nawierzchni asfaltowej na odcinkach:

- ul. Wspólnej w miejscowości Rasztów,
- ul. Wesołej w miejscowości Emilianów,

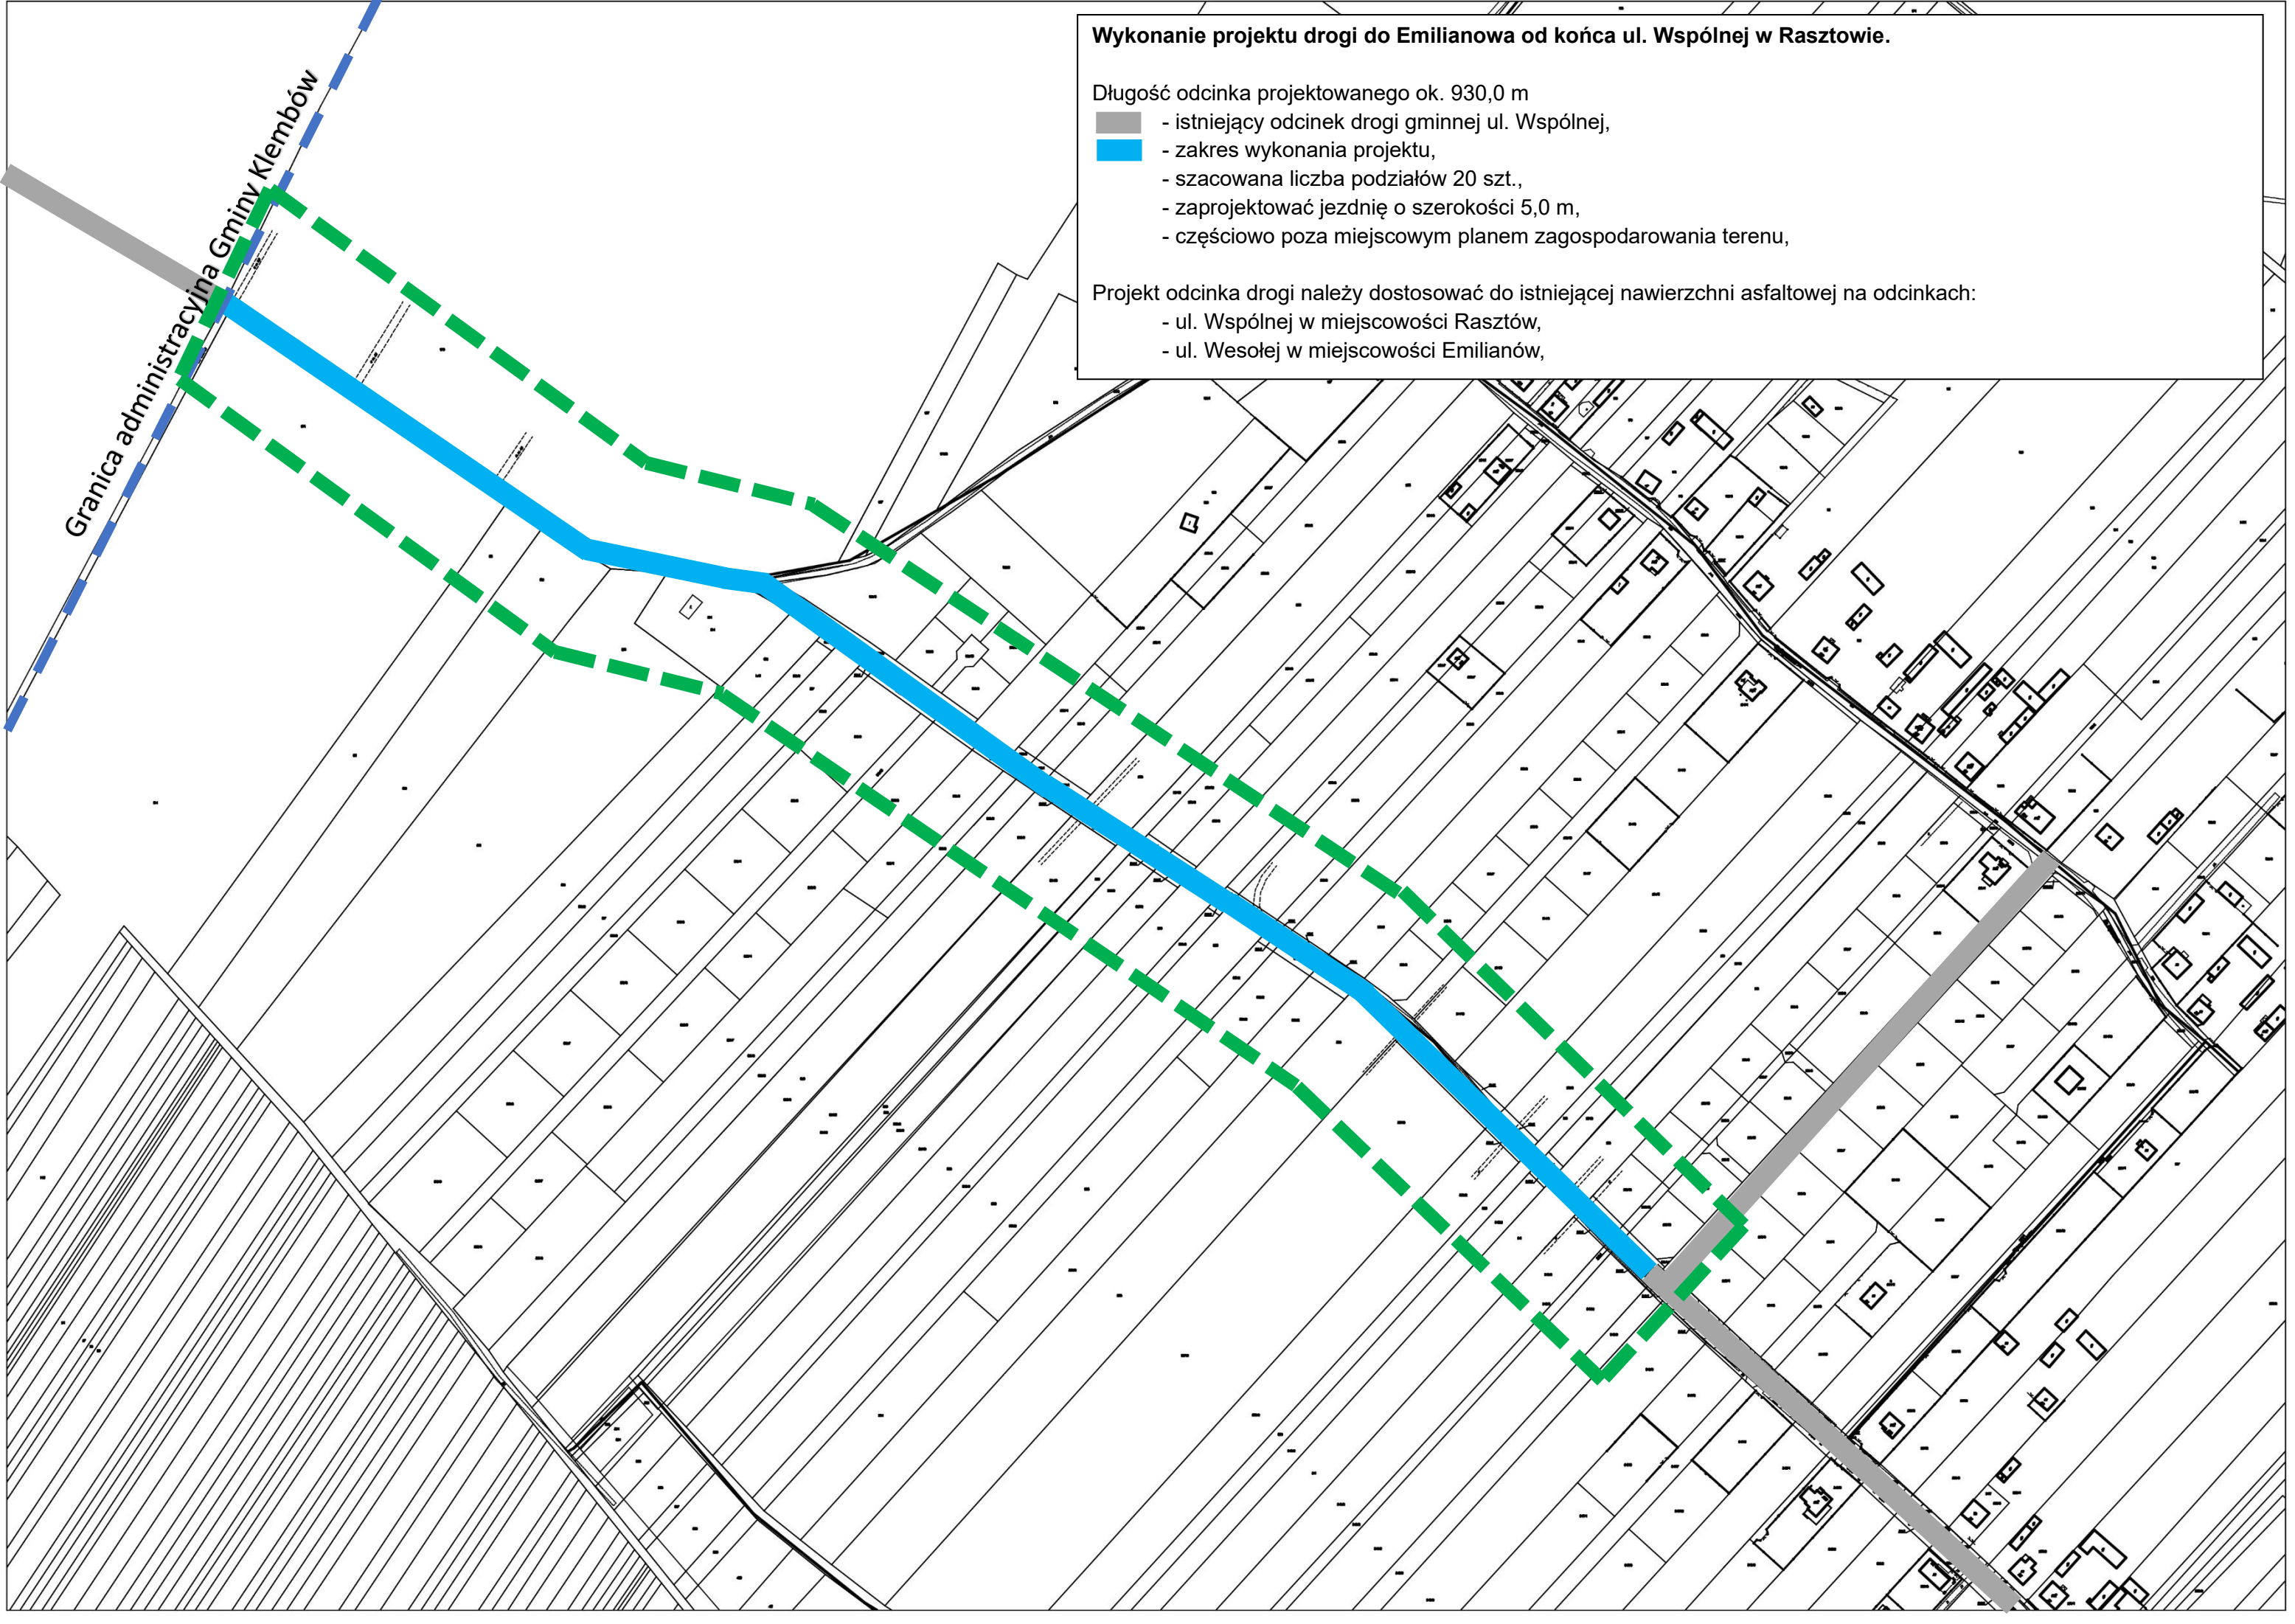

Wykonanie dokumentacji projektowo- budowlanej budowy układu drogowego ulic: Górczewska i Ogrodowa (II etap) w Klembowie oraz Łącznej w Michałowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy.

Długość odcinka projektowanego ok. 1890,0 m

- istniejący odcinek drogi gminnej ul. Wspólnej,
- istniejący ropociąg PERN
- zakres wykonania projektu,

Długość odcinka projektowanego ok. 1890,0 m,

- szacowana liczba podziałów 38 szt.,
- częściowo poza miejscowym planem zagospodarowania terenu,

Branża Drogowa:


- w ul. Ogrodowej zaprojektować chodnik,
- w ul. Górczewskiej oraz Łącznej zaprojektować chodnik z dopuszczeniem ruchu rowerowego, (minimalna szerokość 3,0 m

Branża Sanitarna:

- zakres wykonania projektu rozbudowy kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do posesji,
- Długość na jakiej należy zaprojektować kanalizację – ok. 355,0 m,
- zakres projektu sieci wodociągowej,
- Długość na jakiej należy zaprojektować sieć wodociągową – ok. 55,0 m,

Branża Elektryczna:

- zakres wykonania projektu sieci napowietrznej oświetlenia drogowego,
- Długość na jakiej należy zaprojektować oświetlenie – ok. 125,0 m,
- Zasilanie projektowanego oświetlenia należy wykonać z najbliższej istniejącej linii oświetleniowej,
- Linia oświetleniowa napowietrzna – kabel ASX SN 2X25 na całej długości,
- Słupy betonowe, wysokości 8,0 m z wysięgnikiem jednoramiennym, (minimalny odstęp pomiędzy słupami oświetleniowymi – 35,0 m)
- Oprawy LED o mocy 50W, strumień świetlny 6850 lm, klasa szczelności IP65,

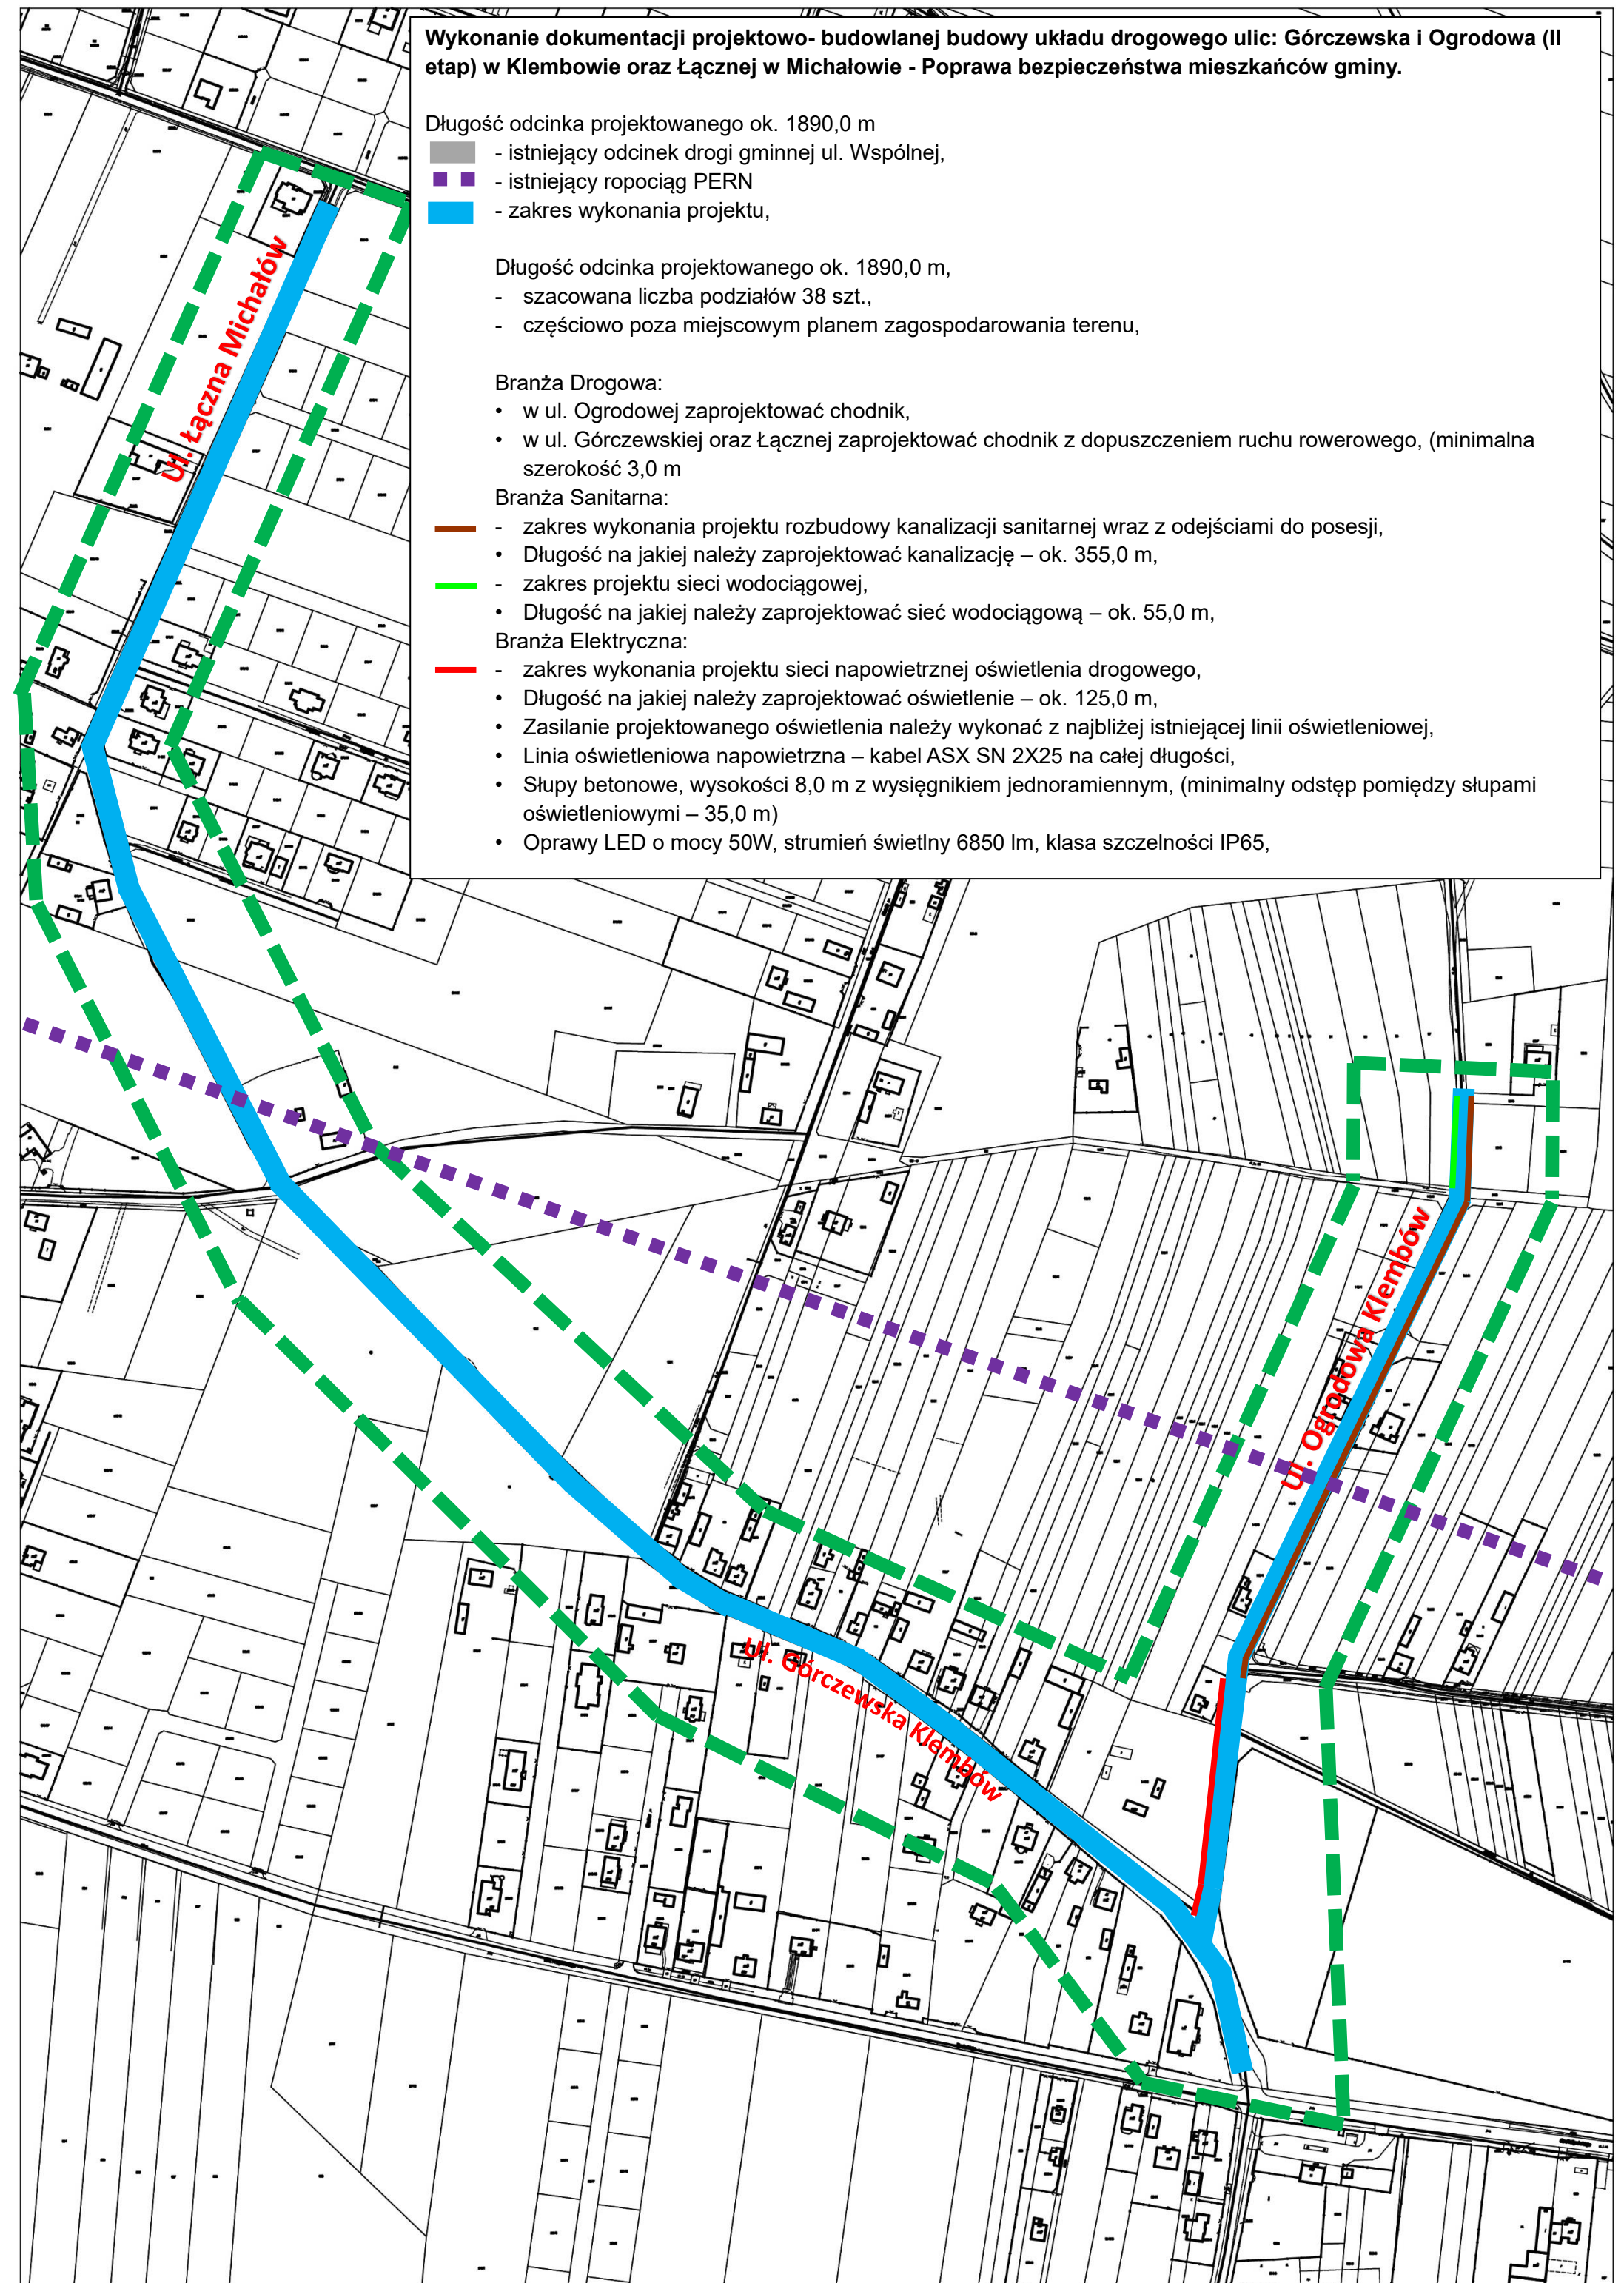

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic Piaskowej oraz Miodowej (III etap) w Sitkach

Długość odcinka projektowanego ok. 630,0 m

- istniejący odcinek drogi gminnej ul. Miodowej wykonany z kostki betonowej,
- zakres wykonania projektu
- termin wykonania zamówienia 12 miesięcy

Projekt odcinka drogi należy dostosować do istniejącej nawierzchni z kostki betonowej na odcinku ul. Miodowej w miejscowości Sitki,

